

Karta katalogowa produktu



Stacjonarne rampy najazdowe RAMPLO z platformą

Kod produktu: VRO-2

Symbol producenta: RL-FXH

Zapytaj o cenę


Stacjonarne rampy najazdowe umożliwiają wjazd lub wyjazd samochodów lub wózków widłowych do hal magazynowych, których posadzka jest na wysokości standardowych ram, czyli około 110-120 cm. Dodatkowa platforma na wysokości rampy umożliwia boczny załadunek samochodów ciężarowych. Jako opcje można zamówić schodki na platformę. Całość konstrukcji nośnej wykonana jest z elementów stalowych najwyższej jakości. Bieżnia najazdowa pokryta spawaną strukturą sieciową. Rampy wykonywane są w różnych wersjach pokrycia najazdów. Gwarancja na rampy wynosi 18 miesięcy. Istnieje możliwość wykonania rampy o innych wymiarach i parametrach.

Główne cechy:

- Wysokiej jakości wykonanie
- Najazdy ocynkowane odporne na korozję
- Szybka realizacja podstawowych modeli

Opis szczegółowy:

Modele ramp:

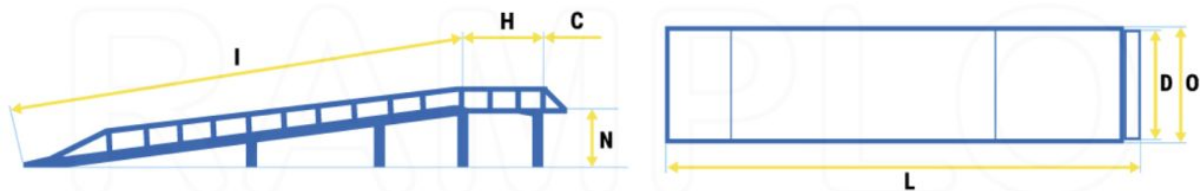


#	Model	Ładowność, tony	I	H	C	L	D	O	N*
1	RL-FXH-60 00-8025	6	8000	2500	270	10770	2000	2230	1100/1200
2	RL-FXH-60 00-10025	6	10000	2500	270	12770	2000	2230	1100/1200
3	RL-FXH-80 00-8025	8	8000	2500	270	10770	2000	2250	1100/1200
4	RL-FXH-80 00-10025	8	10000	2500	270	12770	2000	2250	1100/1200
5	RL-FXH-10 000-8025	10	8000	2500	270	10770	2000	2270	1100/1200
6	RL-FXH-10 000-10025	10	10000	2500	270	12770	2000	2270	1100/1200

* produkujemy również pojedyncze pochylnie — krótsze / dłuższe, szersze / węższe, wyższe / niższe, różna nośność i konfiguracja.

Dodatkowe opcje dla ramp mobilnych stacjonarnych:

Zdejmowana dodatkowe barierki o wysokości 1100 mm -HR	Trójstronna rampa rozładunkowa -3SW	Regulacja wysokości -HA
Para kółek do przemieszczania się na miejscu -WL	Schody z platformą dla pieszych (kierowcy wózka widłowego) -LDP	Schody dla pieszych (kierowcy wózka widłowego) -LD

		
Hydrauliczny most składany -BR2	Bariery przeciwwstrząsowe -4WCH	Zdejmowana markiza nad jezdnią rampy (I-1000+H)*O -TC
		
Wybór innego koloru (standardowo jest kolor niebieski) -CLR		

Specyfikacja techniczna:

Nośność	od 6 do 10 ton
Długość najazdu	od 8 do 10 metrów
Szerokość całkowita	od 2230 do 2270 mm
Standardowa wysokość	1100 / 1200 mm
Wielkość platformy	2500x2000 mm

BM Serwis

Dział Handlowy i Sklep:
ul. Gierdziejewskiego 5,
02-495 Warszawa

Adres rejestrowy:

ul. Szekspira 4/75,
01-913 Warszawa

Telefon:

+48 22 633 33 11
+48 22 633 33 44
+48 22 669 97 97
+48 22 663 96 96

Email:

info@bmserwis.pl

NIP: PL 1180533163

REGON: 012758408

BDO: 000121458