

Karta katalogowa produktu



Mostki przeładunkowe

Kod produktu: VPL-11

Symbol producenta: PPF PPV

Zapytaj o cenę


Mostki przeładunkowe to urządzenia montowane na krawędzi rampy załadowniczej (stałej) ułatwiające rozładunek lub załadunek samochodów. W stanie spoczynku mostek ustawiony jest w pozycji pionowej. Po dojechaniu samochodu dostawczego w pobliżu rampy pomost zostaje opuszczony na powierzchnię skrzyni ładunkowej samochodu tworząc ciąg komunikacyjny. Zastosowany mechanizm sprężynowy, równoważący wagę pomostu, umożliwia wygodną obsługę mostka jednej osobie. Pomosty wykonywane są w różnych długościach i szerokościach w zależności od potrzeb Klienta. Długość mostka dobiera się wg potrzeby zniwelowania różnic poziomów pomiędzy rampą a skrzynią ładunkową samochodu. Należy pamiętać, że do bezpiecznych przeładunków po pochylni (pomoście/mostku) będziemy zaliczać takie, które odbywają się pod kątem nie większym niż 6°. Mostki produkowane są w wersji stacjonarnej lub przesuwnej, mocowanej na szynie. Ocynkowana konstrukcja pomostu, jest odporna na działanie warunków atmosferycznych. Mostki do rampy mocuje się za pomocą spawów. Wymagane jest aby rampa była wykończona ceownikiem min. 180 mm. Przy mniejszych profilach należy zastosować okucie PZB.

Główne cechy:

- Wysokiej jakości wykonanie
- Trwała ocynkowana konstrukcja
- Najazd antypoślizgowy z blachy ryflowanej

Opis szczegółowy:

Modele mostków:

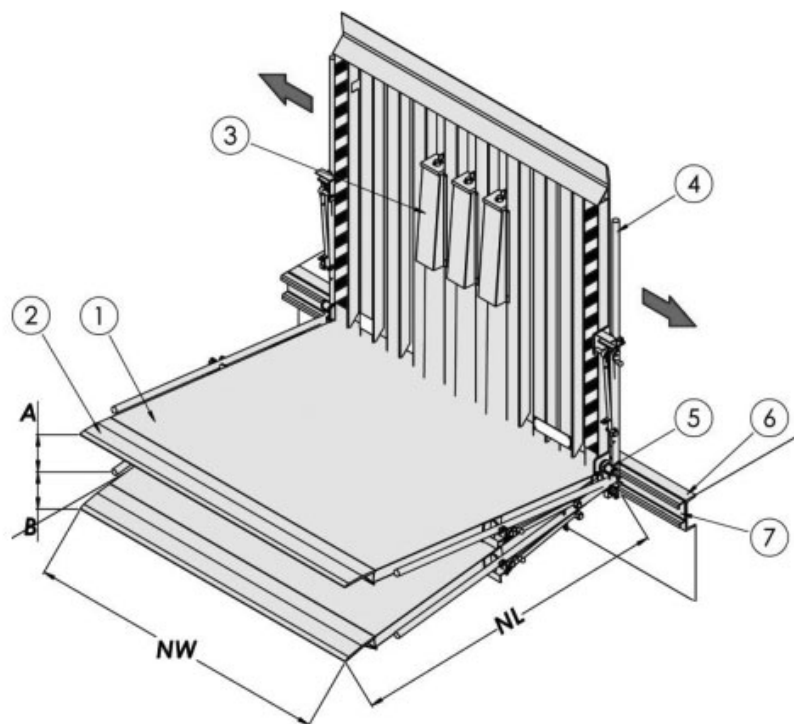

1. Platforma
2. Najazd stalowy
3. Jednostka sprężynowa
4. Dźwignia obsługi
5. Zabezpieczenie przed upadkiem
6. Okucie rampy
7. Profil prowadzący

Długość nominalna NL	Szerokość nominalna NW	Zasięg górny A	Zasięg dolny B
1200	1500, 1750, 2000	175	245
1500		225	295
1750		265	340
2000		310	390
Nośność nominalna: 60kN			

Symbol	Wymiary (NWxNL)	Zakres pracy (A/B)	Nośność(kg)
Mostki stacjonarne			
VPL-010	1500x1200	175/245	6000
VPL-011	1500x1500	225/295	6000
VPL-012	1500x1750	265/340	6000
VPL-013	1500x2000	310/390	6000
VPL-020	1750x1200	175/245	6000
VPL-021	1750x1500	225/295	6000
VPL-022	1750x1750	265/340	6000
VPL-023	1750x2000	310/390	6000
VPL-030	2000x1200	175/245	6000
VPL-031	2000x1500	225/295	6000
VPL-032	2000x1750	265/340	6000

Symbol	Wymiary (NWxNL)	Zakres pracy (A/B)	Nośność(kg)
VPL-033	2000x2000	310/390	6000
Mostki przesuwne			
VPL-040	1500x1200	175/245	6000
VPL-041	1500x1500	225/295	6000
VPL-042	1500x1750	265/340	6000
VPL-043	1500x2000	310/390	6000
VPL-050	1750x1200	175/245	6000
VPL-051	1750x1500	225/295	6000
VPL-052	1750x1750	265/340	6000
VPL-053	1750x2000	310/390	6000
VPL-060	2000x1200	175/245	6000
VPL-061	2000x1500	225/295	6000
VPL-062	2000x1750	265/340	6000
VPL-063	2000x2000	310/390	6000
Dodatkowe akcesoria do mostków przeładunkowych			
VPL-070	długość szyny	wg zapytania	
VPL-071	długość okucia PZB	wg zapytania	

Specyfikacja techniczna:

Nośność	6 ton
Długość najazdu	1200. 1500. 1750 lub 2000 mm
Szerokość całkowita	od 1500, 1750 i 2000 mm
Niwelowanie różnic poziomów	od 175 do 390mm

BM Serwis

Dział Handlowy i Sklep:
ul. Gierdziejewskiego 5,
02-495 Warszawa

Adres rejestrowy:

ul. Szekspira 4/75,
01-913 Warszawa

Telefon:

+48 22 633 33 11
+48 22 633 33 44
+48 22 669 97 97
+48 22 663 96 96

Email:

info@bmserwis.pl

NIP: PL 1180533163

REGON: 012758408

BDO: 000121458