

Karta katalogowa produktu



Podnośnik ręcznie prowadzony ZP 200 - wysokość robocza do 14 m

Kod produktu: WFE-280EU

Symbol producenta: ELEVAH ZP200

Zapytaj o cenę

Podnośnik dwuosobowy to nowoczesne urządzenie stworzone z myślą o pracach serwisowych, montażowych i konserwacyjnych wykonywanych na ograniczonej przestrzeni. Dzięki kompaktowej konstrukcji, stabilnej masztowej budowie oraz wysokim standardom bezpieczeństwa idealnie sprawdza się zarówno w halach produkcyjnych, magazynach, jak i obiektach użyteczności publicznej.

1. Konstrukcja masztowa o wysokiej stabilności


- Aluminiowy, teleskopowy maszt zapewnia płynne i bezpieczne podnoszenie.
- Stabilizatory boczne gwarantują pewne oparcie nawet na ograniczonej powierzchni roboczej.
- Solidna platforma robocza przystosowana do pracy dwóch osób.

Główne cechy:

- bezpieczna praca na wysokości
- szybkie rozkładanie podpór stabilizujących

- elektryczne podnoszenie
- solidna, przemysłowa konstrukcja
- antypoślizgowa platforma robocza
- mobilna konstrukcja

Opis szczegółowy:

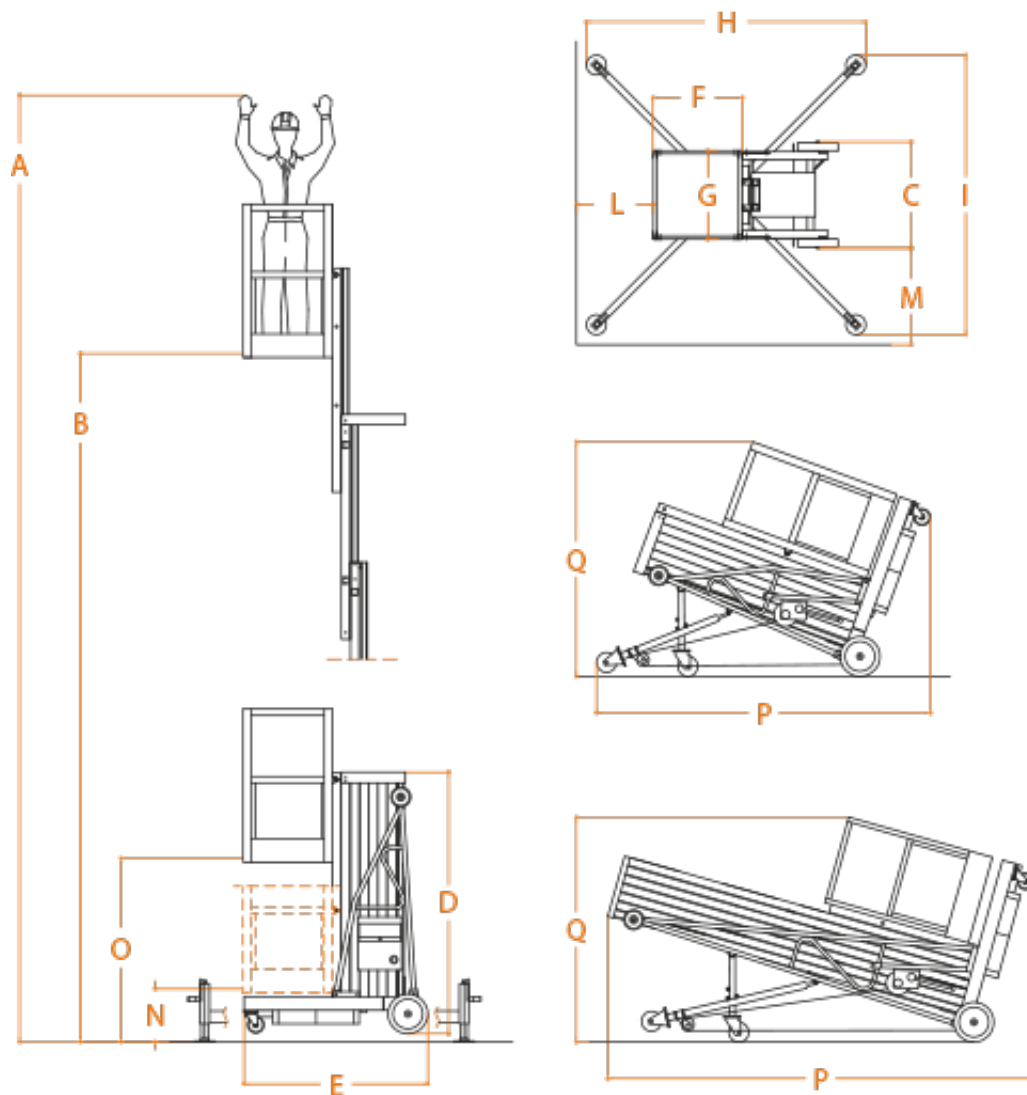

	ZP8 200 I	ZP8 200 E	ZP10 200I	ZP10 200E	ZP12 200I	ZP12 20DE	ZP14200 I	ZP142C0E
UŻYCIЕ	wewnętrzne	na zewnątrz	wewnętrzne	na zewnątrz	wewnętrzne	na zewnątrz	wewnętrzne	na zewnątrz
NOŚNOŚĆ	200 kg	200 kg	200 kg	200 kg	200 kg	200 kg	200 kg	200 kg
L. OSOB	2	2	2	2	2	2	2	2
waga*	402 kg	414 kg	517 kg	541 kg	554 kg	634 kg	618 kg	686 kg
A	7,77 mt	7,77 mt	10 mt	10 mt	12 mt	12 mt	14 mt	14 mt
B	5,77 mt	5,77 mt	8mt	8 mt	10 mt	10 mt	12 mt	12 mt
C	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
D	1980 mm	1980 mm	1980 mm	1980 mm	2600 mm	2600 mm	2960 mm	2960 mm
E	1380 mm	1390 mm	1380 mm	1380 mm	1380 mm	1380 mm	1380 mm	1380 mm

F	670 mm	670 mm	670 mm	670 mm	670 mm	670 mm	670 mm	670 mm
G	1060 mm	1060 mm	1060 mm	1060 mm	1060 mm	1060 mm	1060 mm	1060 mm
H	2100 mm	2550 mm	2100 mm	3000 mm	2550 mm	5000 mm	3000 mm	5000 mm
I	2100 mm	2550 mm	2100 mm	3000 mm	2550 mm	5000 mm	3000 mm	5000 mm
L	540 mm	730 mm	580 mm	810 mm	310 mm	20 50 mm	810 mm	2050 mm
M	410 mm	600 mm	590 mm	820 mm	820 mm	2040 mm	820 mm	2040 mm
N	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	-	-	-	-
O	1380 mm	1380 mm	1380 mm	1380 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
P	2550 mm	2550 mm	2550 mm	2550 mm	3000mm	3000 mm	3250 mm	3250 mm
Q	1800 mm	1800 mm	1800 mm	1800 mm	1700 mm	1700 mm	1700 mm	1700 mm

Zgodnie z normą EN280 prędkość wiatru w przypadku stosowania na zewnątrz budynków nie może przekraczać 12,5 m/s.

Specyfikacja techniczna:

Wysokość robocza	7,8 - 14 m
Maksymalne obciążenie	200 kg (dwie osoby)

BM Serwis

Dział Handlowy i Sklep:
ul. Gierdziejewskiego 5,
02-495 Warszawa

Adres rejestrowy:

ul. Szekspira 4/75,
01-913 Warszawa

Telefon:

+48 22 633 33 11
+48 22 633 33 44
+48 22 669 97 97
+48 22 663 96 96

Email:

info@bmserwis.pl

NIP: PL 1180533163

REGON: 012758408

BDO: 000121458