

Karta katalogowa produktu



Rusztowanie jezdne COMPACT XS - platforma 160x75 cm

Kod produktu: RFE-120

Symbol producenta: COMPACT XS

Zapytaj o cenę

Rusztowanie jezdne aluminiowe z platformą 160 x 75 cm (lub 180 x 75 cm - opcja) to stabilne i mobilne rozwiązanie do bezpiecznej pracy na wysokości wewnątrz i na zewnątrz obiektów. Lekka, a jednocześnie sztywna konstrukcja umożliwia szybki montaż oraz łatwe przemieszczanie rusztowania w trakcie pracy.

Platforma robocza o wymiarach **160 x 75 cm** zapewnia komfortową przestrzeń dla operatora oraz narzędzi, co przekłada się na wygodę i wydajność wykonywanych prac. Antypoślizgowa powierzchnia podestu oraz komplet barier ochronnych zwiększają bezpieczeństwo użytkowania.


Rusztowanie wyposażone jest w **kółka jezdne z hamulcem**, umożliwiające sprawne manewrowanie i stabilne ustawienie w miejscu pracy. Dodatkowe **stabilizatory boczne** poprawiają stateczność konstrukcji, szczególnie przy większych wysokościach roboczych.

Główne cechy:


- Lekka konstrukcja
- Zajmuje mało miejsca po złożeniu
- Szybki montaż i demontaż bez użycia narzędzi

- Podest roboczy z wodoodpornej sklejki antypoślizgowej

Opis szczegółowy:

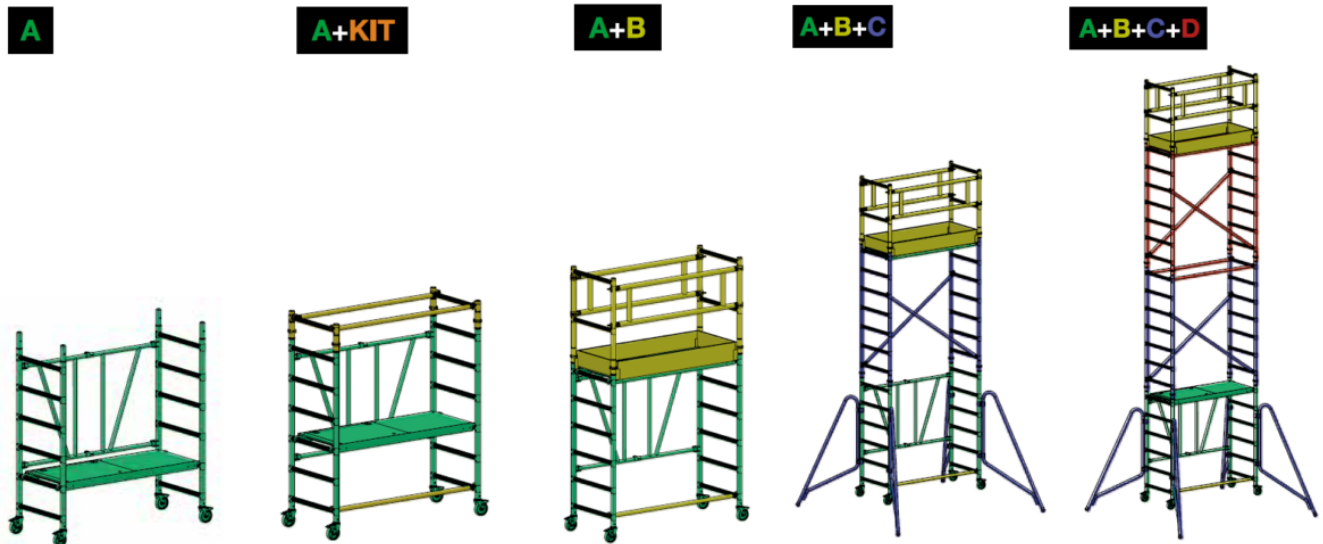

Wieże jezdne o wymiarach 75 x 160 cm

	WYSOKOŚĆ / MODEL	COM160XS.A	COM160XS.KIT	COM160XS.A.KIT	COM160XS.B	COM160XS.AB	COM160XS.C	COM160XS.ABC	COM160XS.D	COM160XS.ABCD
	H2 (m)	2,6		2,9		3,7		5,7		7,6
	H1 (m)	1,9		2,0		2,8		4,7		6,7
	H (m)	0,6		0,9		1,7		3,7		
	Ciepota wieży jezdnej	31,5			22		27		28	5,3
Kod	Opis	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość
PS75160.6.40	Składana podstawa 0.75x1.6 (m)	1		1		1		1		1
F75200.40	Rama 0.75x2.0 (m)						2	2	2	4
RB160E	Podest z klapą	1		1		1		1	1	2
T7525.40	Rama szczytowa		2	2						
T75.40	Rama szczytowa				2	2		2		2
TF160E	Bortnica długa				2	2		2		2
TF75E	Bortnica krótka				2	2		2		2
P160	Poręcz				2	2		2		2
TR160.40	Stężenie poziome		3	3	1	1		1	2	3
D160.40	Stężenie ukośne						3	3	2	5
STAB1.40	Stabilizator						4	4		4

Specyfikacja techniczna:

Wysokość robocza	2,6 m, 2,9 m, 3,7 m, 5,7 m, 7,6 m,
Maksymalne obciążenie	180 kg

BM Serwis

Dział Handlowy i Sklep:
ul. Gierdziejewskiego 5,
02-495 Warszawa

Adres rejestrowy:

ul. Szekspira 4/75,
01-913 Warszawa

Telefon:

+48 22 633 33 11
+48 22 633 33 44
+48 22 669 97 97

NIP: PL 1180533163

REGON: 012758408

BDO: 000121458

+48 22 663 96 96

Email:

info@bmserwis.pl