

Karta katalogowa produktu

Półautomatyczna paskarka do palet

Kod produktu: NHO-565**Symbol producenta:** TP-502MV**10500,00 zł**

Nasza bandownica do palet to niezawodne, mobilne urządzenie stworzone z myślą o intensywnej pracy w magazynach, centrach logistycznych oraz zakładach produkcyjnych. Umożliwia szybkie i precyzyjne spinanie palet taśmą PP, gwarantując stabilność ładunku podczas transportu i składowania. Urządzenie obsługuje taśmy o szerokości 12 lub 15 mm. Szerokość/długość palety nie powinna przekraczać 1250 mm (prowadnica taśmy ma długość 1285 mm). Łączenie taśmy odbywa się za pomocą zgrzewu.

Główne cechy:

- półautomatyczna praca – szybkie i wygodne pakowanie
- prosta i intuicyjna obsługa
- łatwa regulacja naciągu taśmy
- solidne koła umożliwiają wygodne przemieszczanie
- stabilna, trwała konstrukcja stalowa

Opis szczegółowy:


Bandownica została osadzona na stabilnym, stalowym wózku wyposażonym w duże koła transportowe, które ułatwiają manewrowanie nawet w ciasnych przestrzeniach magazynowych. Solidna rama zapewnia odporność na uszkodzenia

mechaniczne i długą żywotność, nawet przy codziennym, intensywnym użytkowaniu.

Centralnym elementem urządzenia jest moduł bandujący umieszczony w ergonomicznej obudowie. W jego skład wchodzi:

- **mechanizm podawania taśmy** zapewniający płynne i równomierne rozwijanie materiału,
- **przewodnica robocza** – długie ramię ułatwiające oplatanie palet, nawet tych o dużych gabarytach,
- **system naciągu i zgrzewania** (w zależności od modelu – ręczny, półautomatyczny lub automatyczny),
- **czytelny panel sterowania**, który umożliwia szybkie ustawienie parametrów pracy.

Duża szpula taśmy umieszczona jest w dolnej części wózka, co zapewnia stabilność i wygodę podczas pracy. Konstrukcja zapobiega plątaniu taśmy i umożliwia jej łatwą wymianę.

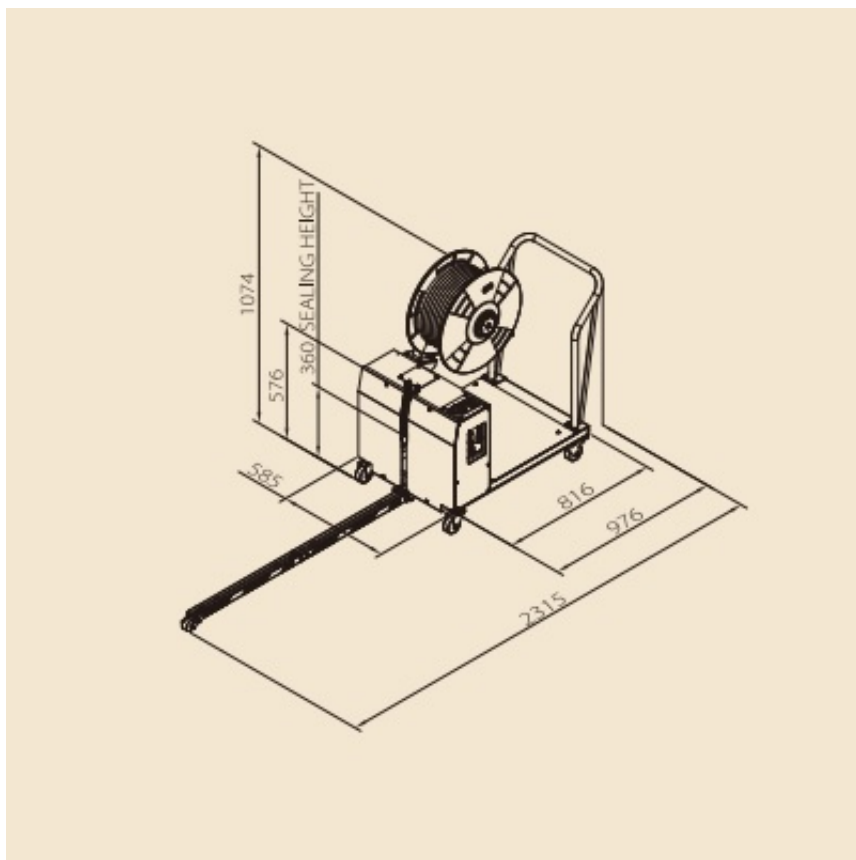

rysunek-Półautomatyczna-paskarka-do-palet

Specyfikacja techniczna:

Do szerokości taśm	12 mm, 15,5 mm
Obsługiwane grubości taśm	0,5-0,75 mm
Maksymalny naciąg taśmy	regulowany od 8 do 70 kg
Długość przewodnicy	1285 mm
Prędkość zgrzewania	15 cykli / min.
Zasilanie	230V / 50 Hz , jednofazowe
Pobór mocy	0,25 kW
Zakres temperatur	5-40 st.C
Ciężar	93 kg

BM Serwis

Dział Handlowy i Sklep:
ul. Gierdziejewskiego 5,
02-495 Warszawa

Adres rejestrowy:

ul. Szekspira 4/75,
01-913 Warszawa

Telefon:

+48 22 633 33 11
+48 22 633 33 44
+48 22 669 97 97
+48 22 663 96 96

Email:

info@bmserwis.pl

NIP: PL 1180533163

REGON: 012758408

BDO: 000121458